PRESS N/ECO SERIJA

PRESS N / ECO serija plamenika pokriva područje od 171 do 1140 kW i dizajniran je za rad s niskim sumpornim gorivima
Plamenici su opremljeni zasebnom pumpom niskih brzina

Namijenjeni su za upotrebu u civilnim instalacijama prosječnih dimenzija, kao što su građevinski prostori i velike grupe stanova ili za upotrebu u industrijskim aplikacijama, kaosto su male ili srednje instalacije
Operacija je dvije faze; servo motor automatski podešava otvaranje prigušivača zraka, kako bi se dobila ispravna isporuka zraka na oba stupnja.
Plamenici su opremljeni kontrolnom pločom na mikroprocesoru koja opskrbljuje signalizaciju rada i dijagnozi uzroka kvara.
Glava sagorijevanja, koja se može postaviti na temelju potrebnog izlaza, omogućuje optimalne performanse koje osiguravaju dobro izgaranje i smanjuju potrošnju goriva te je dostupna u dvije različite duljine koja se odabire na temelju specifičnih zahtjeva za primjenom.
Kao standard, plamenici se isporučuju s električni grijači ugrađeni na ključne dijelove hidrauličkog kruga, za uporabu s teškom viskoznošću ulja do 20 ° E.
Pojednostavljeno održavanje postiže se sustavom klizača, koji omogućuje jednostavan pristup svim bitnim k omponentama glave izgaranja.

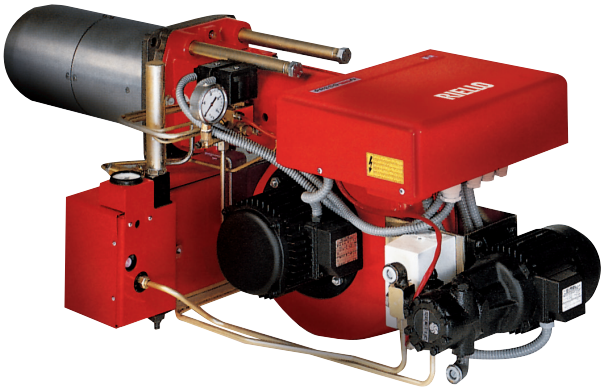

PRESS 30	N/ECO	85/171	÷	342	kW
PRESS 45	N/ECO	114/205	÷	513	kW
PRESS 60	N/ECO	171/342	÷	684	kW
PRESS 100	N/ECO	285/490	÷	1140	kW

PODRUČJE RADA

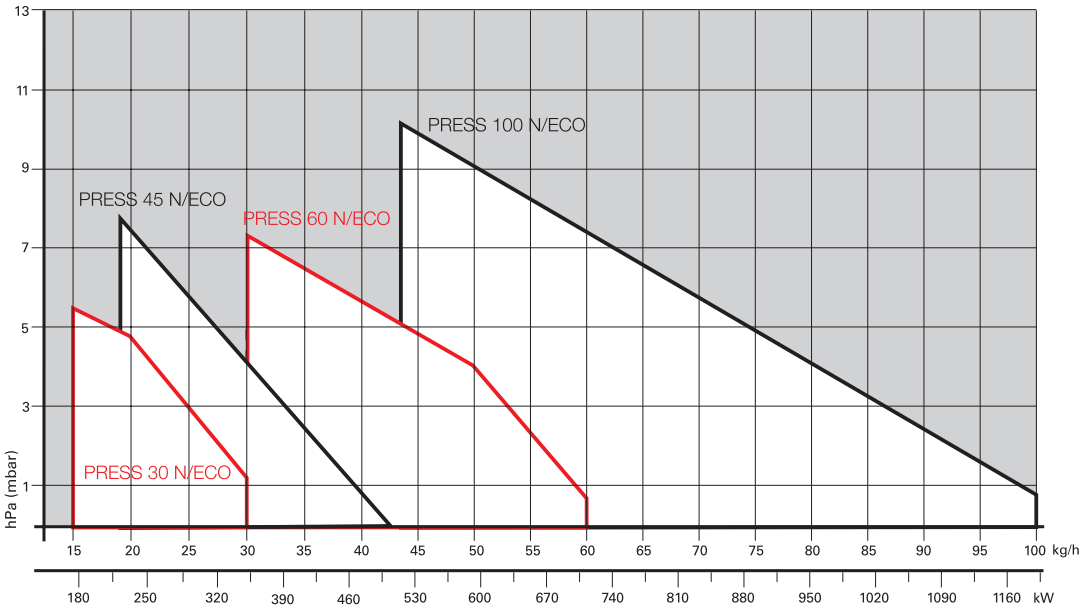

Korisno polje za odabir plamenika

Ukupne dimenzije (mm)

PLAMENIK



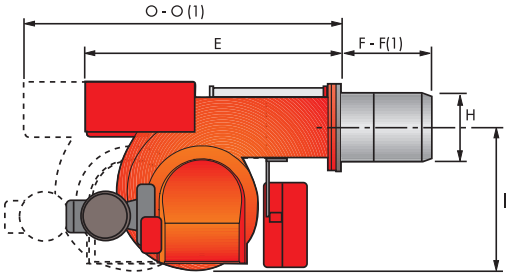

MODEL	A	B	C	E	F - F(1)	H	I	O - O(1)
▶ PRESS 30 N/ECO	625	335	290	625	185 - 320	161	305	968 - 1103
▶ PRESS 45 N/ECO	625	335	290	625	235 - 370	161	305	1018 - 1153
▶ PRESS 60 N/ECO	625	335	290	660	245 - 400	172	335	1079 - 1234
▶ PRESS 100 N/ECO	625	335	290	710	250 - 410	195	370	1126 - 1216

(1) Duljina sa proženom plamenom glavom

PLAMENIK - PRIRUBNICA ZA MONTAŽU



MODEL	P	R	S
▶ PRESS 30 N/ECO	160	170	M 10
▶ PRESS 45 N/ECO	160	170	M 10
▶ PRESS 60 N/ECO	160	180	M 10
▶ PRESS 100 N/ECO	195	205	M 12

AMBALAŽA

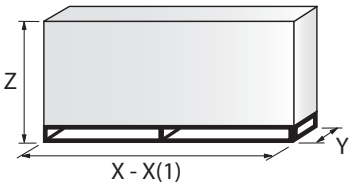

MODEL	X - X(1)	Y	Z	kg
▶ PRESS 30 N/ECO	880 - 1015	690	622	84
▶ PRESS 45 N/ECO	880 - 1015	690	622	84
▶ PRESS 60 N/ECO	925 - 1095	760	652	87
▶ PRESS 100 N/ECO	985 - 1145	790	652	104

(1) Duljina sa proženom plamenom glavom

PRESS N/ECO SERIJA

Specifikacija

OPIS SERIJE

Serija : PRESS

Veličina

Rad :	N	Dvostepeni
	T/N	Trostepeni
	P/N	Mudulirajući
	N/ECO	Dvostepeni sa posebnom pumpom

Emisija :	...	Class 1 EN267

Glava :	TC	Standardna glava
	TL	Produžena glava

Sistem kontrole plamena :	FS1	Standardno (1 zaustavljanje svakih 24 h)
	FS2	Neprekidan rad (1zaustavljanje svakih 72 h)

Napajanje u sustavu :	1/230/50	1/230V/50Hz
	3/230/50	3/230V/50Hz
	3/400/50	3N/400V/50Hz
	3/230-400/50	3/230V/50Hz - 3N/400V/50Hz
	3/220-380/60	3/220V/60Hz - 3N/380V/60Hz

Pomoćno napajanje :	230/50	230V/50Hz
	220/60	220V/60Hz

PRESS	60	N/ECO		TC	FS1	3/230-400/50	230/50
OSNOVNI OPIS							
PROŠIRENI OPIS							

PRESS N/ECO SERIJA

Dostupni modeli

CODE	MODEL					IZLAZNA SNAGA (kW)	IZLAZNA SNAGA (kg/h)	UKUPNA ELEKTRIČNA SNAGA (kW)	CERTIFIKAT	OPIS
3433823	PRESS 30 N/ECO	TC	FS1	3/230-400/50	230/50	85/171-342	7,5/15-30	3,9	-	(1) (2)
3433824	PRESS 30 N/ECO	TL	FS1	3/230-400/50	230/50	85/171-342	7,5/15-30	3,9	-	(1) (2)
3433881	PRESS 30 N/ECO	TC	FS1	3/220-380/60	220/60	85/171-342	7,5/15-30	4,2	-	(2)
3433882	PRESS 30 N/ECO	TL	FS1	3/220-380/60	220/60	85/171-342	7,5/15-30	4,2	-	(2)
3434623	PRESS 45 N/ECO	TC	FS1	3/230-400/50	230/50	114/205-513	10/18-45	4,1	-	(1) (2)
3434624	PRESS 45 N/ECO	TL	FS1	3/230-400/50	230/50	114/205-513	10/18-45	4,1	-	(1) (2)
3434681	PRESS 45 N/ECO	TC	FS1	3/220-380/60	220/60	114/205-513	10/18-45	4,2	-	(2)
3434682	PRESS 45 N/ECO	TL	FS1	3/220-380/60	220/60	114/205-513	10/18-45	4,2	-	(2)
3435023	PRESS 60 N/ECO	TC	FS1	3/230-400/50	230/50	171/342-684	15/30-60	6,0	-	(1) (2)
3435024	PRESS 60 N/ECO	TL	FS1	3/230-400/50	230/50	171/342-684	15/30-60	6,0	-	(1) (2)
3435081	PRESS 60 N/ECO	TC	FS1	3/220-380/60	220/60	171/342-684	15/30-60	6,3	-	(2)
3435082	PRESS 60 N/ECO	TL	FS1	3/220-380/60	220/60	171/342-684	15/30-60	6,3	-	(2)
3436023	PRESS 100 N/ECO	TC	FS1	3/230-400/50	230/50	285/490-1140	25/43-100	9,5	-	(1) (2)
3436024	PRESS 100 N/ECO	TL	FS1	3/230-400/50	230/50	285/490-1140	25/43-100	9,5	-	(1) (2)
3436081	PRESS 100 N/ECO	TC	FS1	3/220-380/60	220/60	285/490-1140	25/43-100	9,5	-	(2)
3436082	PRESS 100 N/ECO	TL	FS1	3/220-380/60	220/60	285/490-1140	25/43-100	9,5	-	(2)