


PRESS P/NA - P/NA ECO SERIJA


Seriya plamenika iz teških ulja P / NA je razvoj tradicionalnih serijskih P / N plamenika koji modiliraju s mazutnim uljima. Novi raspon primjenjuje drugačiju tehnologiju koja zamjenjuje uobičajene mehaničke raspršivanja (visoki tlak) pomoću "pomaganja" atomiziranja zraka / parom (tlak napajanja 5-8 bar) i uzimajući u obzir prednosti pri gorenju teških goriva (čak i biljnog ulja). Nadograđeni dizajn je uveden kako bi zadovoljio čak i najlošije kvalitete goriva i kako bi ipak postigao najbolji mogući učinak izgaranja (niži udio čestica i NOx). Raspon kapaciteta prikladan je za pokrivanje aplikacija na generatorima pare koji su namijenjeni za proizvodnju od 1 do 6 tona / h pare ili ekvivalentnog kapaciteta u slučaju druge vrste kotlova. Pouzdano i glatko paljenje postiže se plamenikom s LPG-om ugrađenim u glavu izgaranja. Sustav kontrole obuhvaća sve sigurnosne i radne blokade, što omogućava konfiguraciju sukladnosti prema najnovijim projektnim normama na svjetskoj osnovi (tj. EN 267 - UL 296 - ostalo), po dostupnim opcijama na upit.

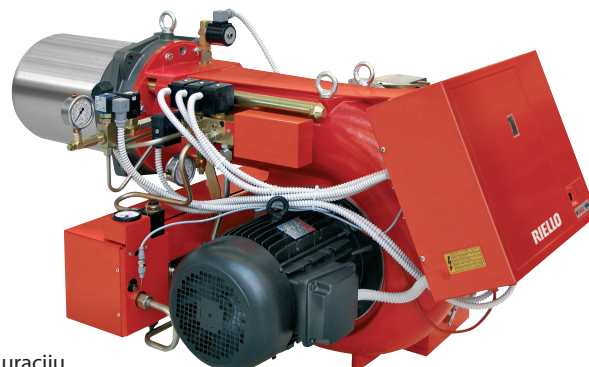

HEAVY OIL

P 140 P/NA	400/800 ÷ 1600	kW
P 200 P/NA	570/1140 ÷ 2280	kW
P 300 P/NA	683/1710 ÷ 3420	kW
P 450 P/NA	1140/2615 ÷ 5130	kW
P 140 P/NA ECO	400/800 ÷ 1600	kW
P 200 P/NA ECO	570/1140 ÷ 2280	kW
P 300 P/NA ECO	683/1710 ÷ 3420	kW
P 450 P/NA ECO	1140/2615 ÷ 5130	kW

PODRUČJE RADA

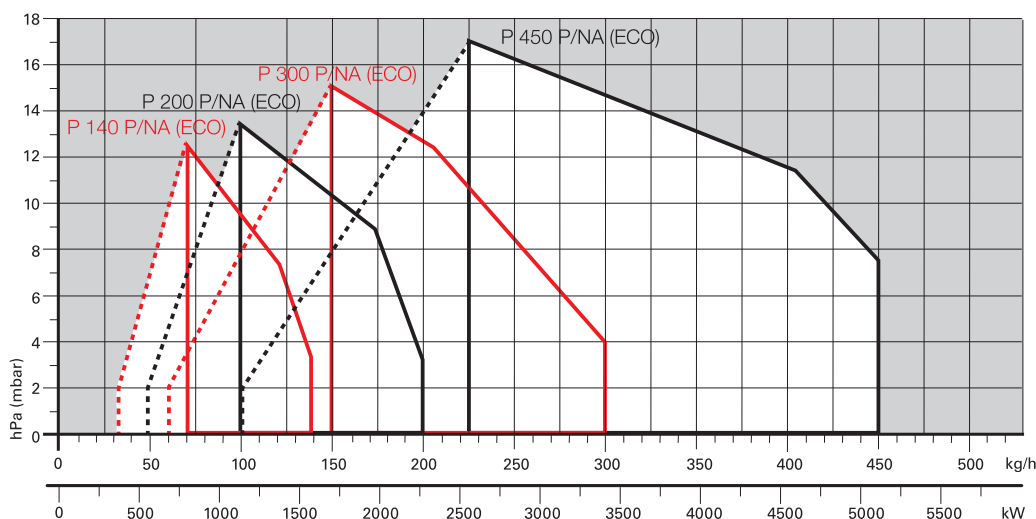

Korisno polje
za odabir
plamenika




Područje modulación

Mazutni modulirajući plamenici

PRESS P/NA - P/NA ECO SERIJA

Ukupne dimenzije (mm)


PLAMENIK

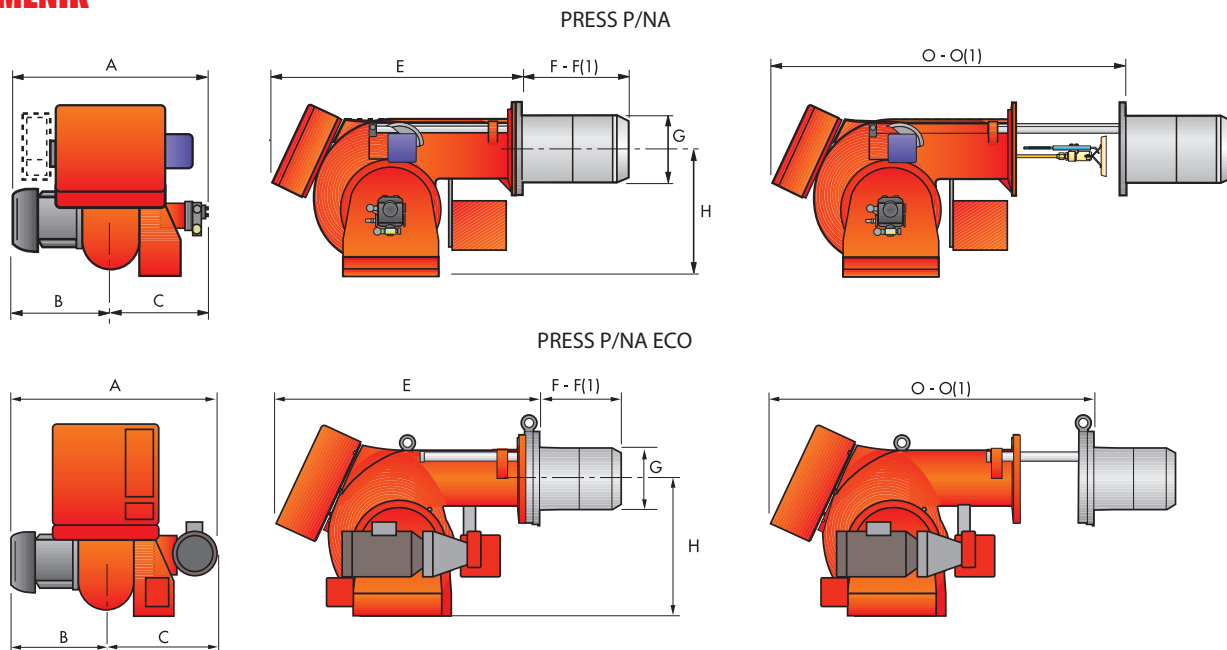

MODEL	A	B	C	E	F - F(1)	G	H	O - O(1)
► P 140 P/NA	796	396	400	910	323 - 433	222	467	1390 - 1390
► P 200 P/NA	796	396	400	910	352 - 462	250	467	1390 - 1390
► P 300 P/NA	858	447	411	1020	376 - 506	295	496	1535 - 1685
► P 450 P/NA	950	508	442	1090	435 - 565	336	525	1665 - 1820
► P 140 P/NA ECO	900	396	504	890	323 - 433	222	467	1370 - 1370
► P 200 P/NA ECO	900	396	504	890	352 - 462	250	467	1370 - 1370
► P 300 P/NA ECO	984	447	537	1000	376 - 506	295	496	1515 - 1665
► P 450 P/NA ECO	1100	508	592	1090	435 - 565	336	525	1665 - 1820


(1) Duljina sa produženom plamenom glavom

PLAMENIK - PRIRUBNICA ZA MONTAŽU



MODEL	L	M	N	P
► P 140 P/NA (ECO)	260	230	M 14	225
► P 200 P/NA (ECO)	260	-	M 16	255
► P 300 P/NA (ECO)	260	-	M 18	300
► P 450 P/NA (ECO)	310	-	M 20	350

AMBALAŽA

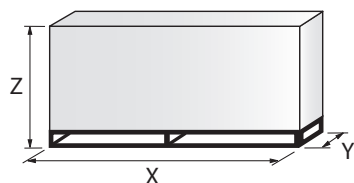

MODEL	X	Y	Z	kg
► P 140 P/NA (ECO)	1740	990	950	180
► P 200 P/NA (ECO)	1740	990	950	220
► P 300 P/NA (ECO)	2040	1080	1125	238
► P 450 P/NA (ECO)	2040	1080	1125	300

Mazutni modulirajući plamenici

PRESS P/NA - P/NA ECO SERIES

Specifikacija OPIS SERIJE

Serija : PRESS

Veličina

Rad :

N

Dvostepeni

N/ECO

Two stage with separated oil pump

T/N

Trostepeni

T/N ECO

Three stage with separate oil pump

P/N

Modulirajući

P/N ECO

Modulating with separate oil pump

P/NA

Moduliranje atomizacijom zrakom / parom

Emisija :

...

Class 1 EN267

Glava:

TC

Standardna glava

TL

Produžena glava

Sistem kontrole plamena :

FS1

Standardno (1 zaustavljanje svakih 24 h)

FS2

Neprekidan rad (1 zaustavljanje svakih 72 h)

Napajanje u sustavu

1/230/50

1/230V/50Hz

3/230/50

3/230V/50Hz

3/400/50

3N/400V/50Hz

3/230-400/50

3/230V/50Hz - 3N/400V/50Hz

3/220-380/60

3/220V/60Hz - 3N/380V/60Hz

Pomoćno napajanje

230/50

230V/50Hz

220/60

220V/60Hz

PRESS

140

P/NA

TC

FS1

3/230-400/50

230/50

OSNOVNI OPIS

PROŠIRENI OPIS

Mazutni modulirajući plamenici

PRESS P/NA - P/NA ECO SERIJA

RIELLO

Dostupni modeli

CODE	MODEL					IZLAZNA SNAGA		ULUPNA ELEKTRIČNA SNAGA (kW)	CERTIFIKAT	OPIS
						(kW)	(kg/h)			
3808515	P 140 P/NA	TC	3/230-400/50	230/50	400/800-1600	33,7/67,4-134,9	11,5	-	-	
3808525	P 140 P/NA	TC	3/220-380/60	220/60	400/800-1600	33,7/67,4-134,9	11,5	-	-	
3808516	P 200 P/NA	TC	3/230-400/50	230/50	570/1140-2280	48/96,12-192,2	12,5	-	-	
3808526	P 200 P/NA	TC	3/220-380/60	220/60	570/1140-2280	48/96,12-192,2	12,5	-	-	
3808517	P 300 P/NA	TC	3/230-400/50	230/50	683/1710-3420	57,6/144,1-288,3	25	-	-	
3808527	P 300 P/NA	TC	3/220-380/60	220/60	683/1710-3420	57,6/144,1-288,3	25	-	-	
3808519	P 450 P/NA	TC	3/400/50	230/50	1140/2615-5130	96,1/220,5-432,6	37	-	-	
3808529	P 450 P/NA	TC	3/380/60	220/60	1140/2615-5130	96,1/220,5-432,6	37	-	-	

HEAVY OIL