PRESS T/N - T/N ECO SERIJA

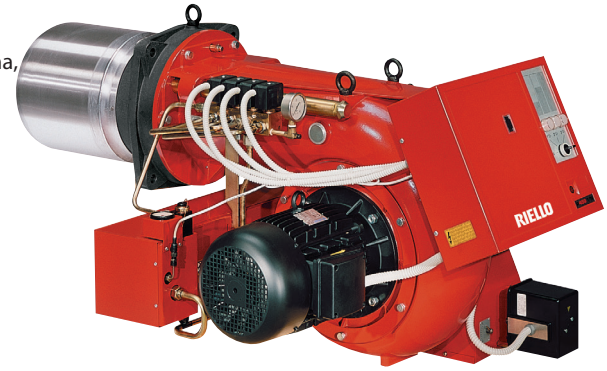

PRESS T / N serija plamenika pokriva područje od 800 do 5130 kW. Izrađene su u tri inačice za uporabu u komercijalnim i industrijskim postrojenjima, kako bi spalili različite uljne viskoznosti od 7 do 60 ° E na 50 ° C. Rad se sastoji od tri stupnja, čime su ti plamenici prikladni za instalacije s promjenjivim ali predvidljivim zahtjevima za grijanje. Servo motor automatski podešava prigušivač zraka na početnu vrijednost, određen za uvijek potrebnu potrošnju goriva. Svaki model serije PRESS T / N dostupan je u dvije različite duljine glave izgaranja (kratka ili dugačka glava) koja se odabiru na temelju specifičnih zahtjeva za primjenom. Električni predgrijač je ugrađen za održavanje ulja na ispravnoj temperaturi raspršivanja pri maksimalnom otpuštanju, a specijalni grijači se isporučuju za gorenje ulja visokog viskoziteta. Jednostavno održavanje postiže Riello dizajniranim sustavom klizača, koji omogućuje jednostavan pristup svim sustav klizača, koji omogućuje jednostavan pristup svim elementima plamenika.

HEAVY OIL

P 140 T/N	320/800	÷	1600	kW
P 200 T/N	515/1140	÷	2280	kW
P 300 T/N	626/1710	÷	3420	kW
P 450 T/N	855/2560	÷	5130	kW
P 140 T/N ECO	320/800	÷	1600	kW
P 200 T/N ECO	515/1140	÷	2280	kW
P 300 T/N ECO	626/1710	÷	3420	kW
P 450 T/N ECO	855/2560	÷	5130	kW

PODRUČJE RADA

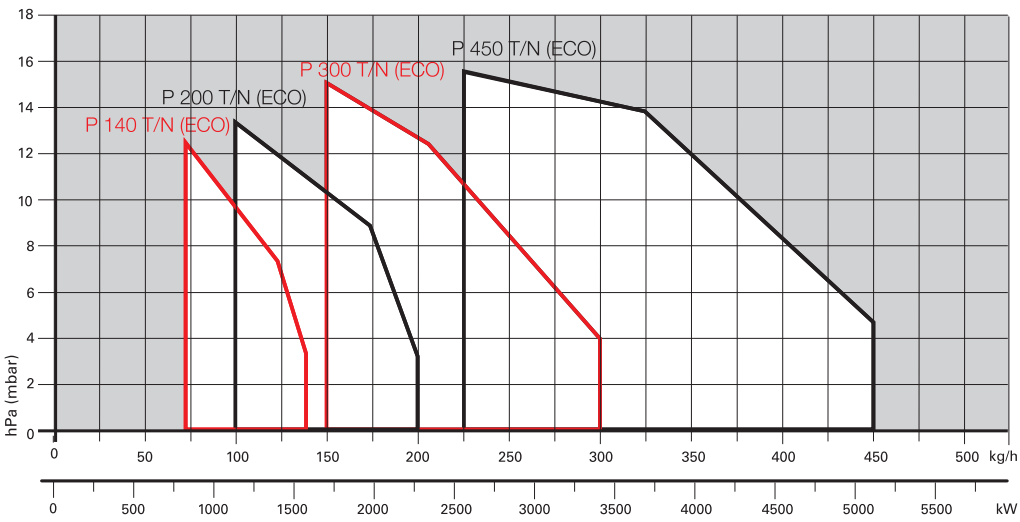

Korisno polje
za odabir plamenika

PRESS T/N - T/N ECO SERIJA

Ukupne dimenzije (mm)

BURNER

PRESS T/N

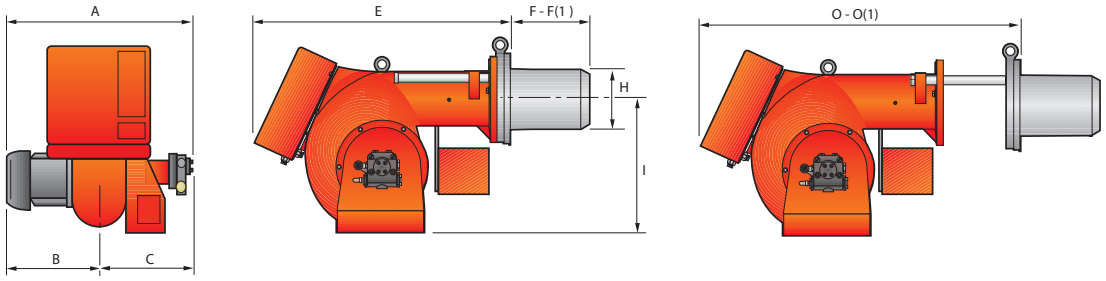

PRESS T/N ECO

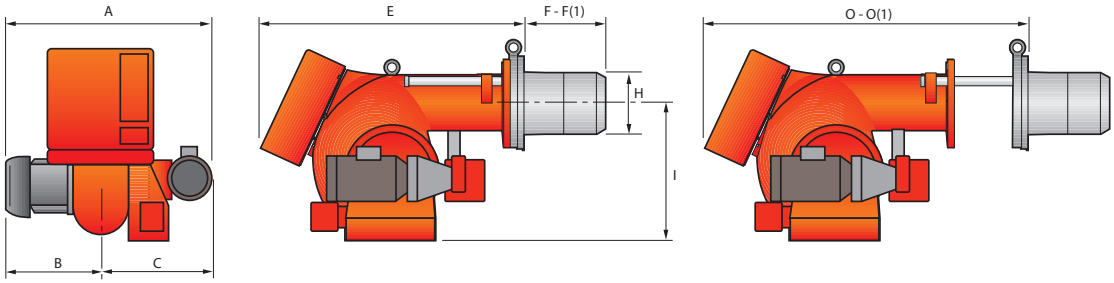

MODEL	A	B	C	E	F - F(1)	H	I	O - O(1)
▶ P 140 T/N	796	396	400	890	323 - 433	222	467	1370 - 1370
▶ P 200 T/N	796	396	400	890	352 - 462	250	467	1370 - 1370
▶ P 300 T/N	858	447	411	1000	376 - 506	295	496	1515 - 1665
▶ P 450 T/N	950	508	442	1090	435 - 565	336	525	1665 - 1820
▶ P 140 T/N ECO	900	396	504	890	323 - 433	222	467	1370 - 1370
▶ P 200 T/N ECO	900	396	504	890	352 - 462	250	467	1370 - 1370
▶ P 300 T/N ECO	984	447	537	1000	376 - 506	295	496	1515 - 1665
▶ P 450 T/N ECO	1100	508	592	1090	435 - 565	336	525	1665 - 1820

(1) Duljina sa produženom plamenom glavom

PLAMENIK- PRIRUBNICA ZA MONTAŽU



MODEL	L	M	N	P
▶ P 140 T/N (ECO)	260	230	M 14	225
▶ P 200 T/N (ECO)	260	-	M 16	255
▶ P 300 T/N (ECO)	260	-	M 18	300
▶ P 450 T/N (ECO)	310	-	M 20	350

AMBALAŽA

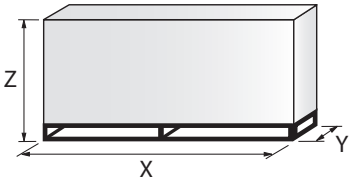

MODEL	X	Y	Z	kg
▶ P 140 T/N (ECO)	1740	990	950	180
▶ P 200 T/N (ECO)	1740	990	950	190
▶ P 300 T/N (ECO)	2040	1180	1125	260
▶ P 450 T/N (ECO)	2040	1180	1125	350

PRESS T/N - T/N ECO SERIJA

Specifikacija

OPIS SERIJE

Serija : PRESS

Veličina

Rad :	N	Two stage	N/ECO	Dvostepeni sa zasebnom uljnom pumpom
	T/N	Three stage	T/N ECO	Trostepeni sa zasebnom uljnom pumpom
	P/N	Modulating	P/N ECO	Modulirajući sa zasebnom uljnom pumpom

Emisija :	...	Class 1 EN267

Glava :	TC	Standardna glava
	TL	Produžena glava

Sistem kontrole plamena :	FS1	Standardno (1 zaustavljanje svakih 24 h)
	FS2	Neprekidan rad (1 zaustavljanje svakih 72 h)

Napajanje u sustavu :	1/230/50	1/230V/50Hz
	3/230/50	3/230V/50Hz
	3/400/50	3N/400V/50Hz
	3/230-400/50	3/230V/50Hz - 3N/400V/50Hz
	3/220-380/60	3/220V/60Hz - 3N/380V/60Hz

Pomoćno napajanje :	230/50	230V/50Hz
	220/60	220V/60Hz

PRESS	140	T/N		TC	FS1	3/230-400/50	230/50

OSNOVNI OPIS

PROŠIRENI OPIS

PRESS T/N - T/N ECO SERIJA

Dostupni modeli

CODE	MODEL					IZLAZNA SNAGA		UKUPNA ELEKTRIČNA SNAGA	CERTIFIKAT	OPIS
						(kW)	(kg/h)	(kW)		
3436833	PRESS 140 T/N	TC	FS1	3/230-400/50	230/50	320-1600	28-140	19	-	(3)
3436834	PRESS 140 T/N	TL	FS1	3/230-400/50	230/50	320-1600	28-140	19	-	
3436885	PRESS 140 T/N	TC	FS1	3/220-380/60	220/60	320-1600	28-140	19	-	
3436886	PRESS 140 T/N	TL	FS1	3/220-380/60	220/60	320-1600	28-140	19	-	
3437733	PRESS 200 T/N	TC	FS1	3/230-400/50	230/50	515-2280	45-200	20	-	
3437734	PRESS 200 T/N	TL	FS1	3/230-400/50	230/50	515-2280	45-200	20	-	
3437785	PRESS 200 T/N	TC	FS1	3/220-380/60	220/60	515-2280	45-200	20	-	
3437786	PRESS 200 T/N	TL	FS1	3/220-380/60	220/60	515-2280	45-200	20	-	
3438964	PRESS 300 T/N	TC	FS1	3/230-400/50	230/50	626-3420	60-300	30	-	(3)
3438965	PRESS 300 T/N	TL	FS1	3/230-400/50	230/50	626-3420	60-300	30	-	
3438966	PRESS 300 T/N	TC	FS1	3/230/50	230/50	626-3420	60-300	30	-	(1)
3438967	PRESS 300 T/N	TL	FS1	3/230/50	230/50	626-3420	60-300	30	-	(1)
3438968	PRESS 300 T/N	TC	FS1	3/400/50	230/50	626-3420	60-300	30	-	(1)
3438969	PRESS 300 T/N	TL	FS1	3/400/50	230/50	626-3420	60-300	30	-	(1)
3808511	PRESS 300 T/N	TC	FS1	3/220-380/60	220/60	626-3420	60-300	30	-	(1)
3439345	PRESS 450 T/N	TC	FS1	3/230/50	230/50	855-5130	75-450	34	-	(2)
3439346	PRESS 450 T/N	TL	FS1	3/230/50	230/50	855-5130	75-450	34	-	(2)
3439347	PRESS 450 T/N	TC	FS1	3/400/50	230/50	855-5130	75-450	34	-	(2)
3439348	PRESS 450 T/N	TL	FS1	3/400/50	230/50	855-5130	75-450	34	-	(2)